
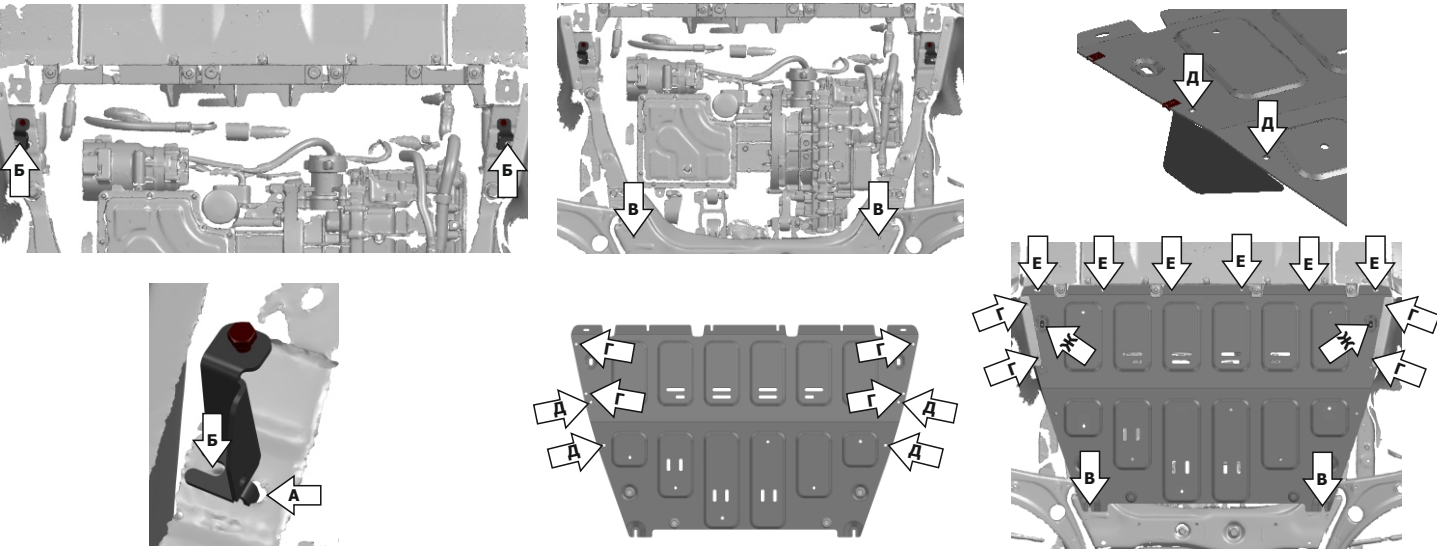


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
iCAR	V27	2026-	1,5 (PHEV)	4WD	-
ESTEO	V27	2026-	1,5 (PHEV)	4WD	-

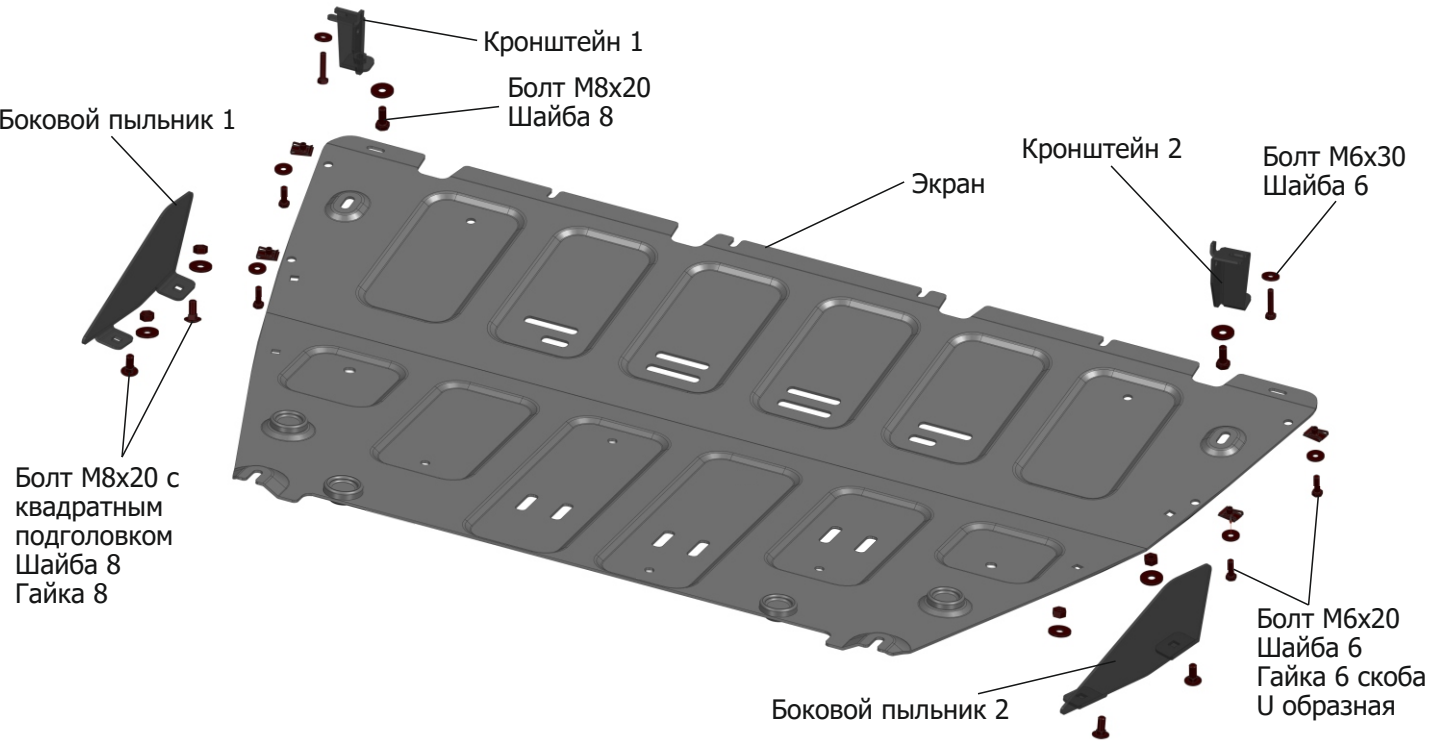

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны 1 и 2, попав штифтом в технологическое отверстие (А) и закрепив болтами М6х30 с шайбами 6 в поз. (Б). Затянуть крепёж с необходимым усилием.
3. Вкрутить на 2-3 оборота штатный крепёж в поз. (В).
4. Установить на экран гайки 6 скобы U образные в поз. (Г).
5. Прикрепить боковой пыльник 1 и боковой пыльник 2 к экрану болтами М8х20 с квадратными подголовками, шайбами 8 и гайками 8 (Д).
6. Установить экран: завести заднюю часть открытыми пазами на вкрученный штатный крепёж в поз. (В), закрепить защиту штатным крепежом в поз. (Е), закрепить экран к кронштейнам 1 и 2 болтами М8х20 с шайбами 8 в поз. (Ж).
7. Прикрепить пыльник к экрану болтами М6х20 с шайбами 6 ув. через установленные гайки 6 скобы U образные в поз (Г).
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	4 шт	9.8 Нм
Болт М6х30	2 шт	9.8 Нм
Болт М8х20	2 шт	24 Нм
Болт М8х20 с квадратным подголовком	4 шт	24 Нм
Боковой пыльник 1	1 шт	
Боковой пыльник 2	1 шт	
Гайка 6 скоба U образная	4 шт	
Гайка 8	4 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Шайба 6	6 шт	
Шайба 8	6 шт	
Экран	1 шт	