

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КОММУТАЦИИ АКБ **111.00980.1**

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
iCAR	V27	2026-	1,5 (PHEV)	4WD	-
ESTEO	V27	2026-	1,5 (PHEV)	4WD	-

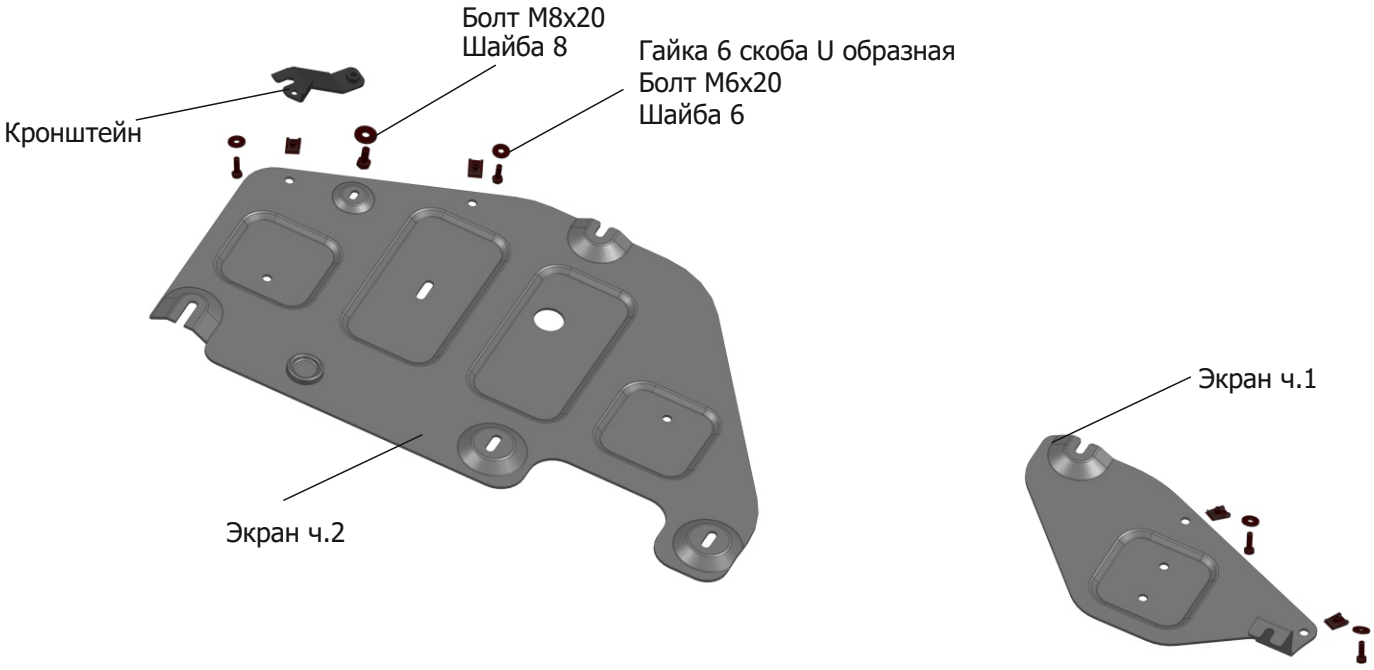

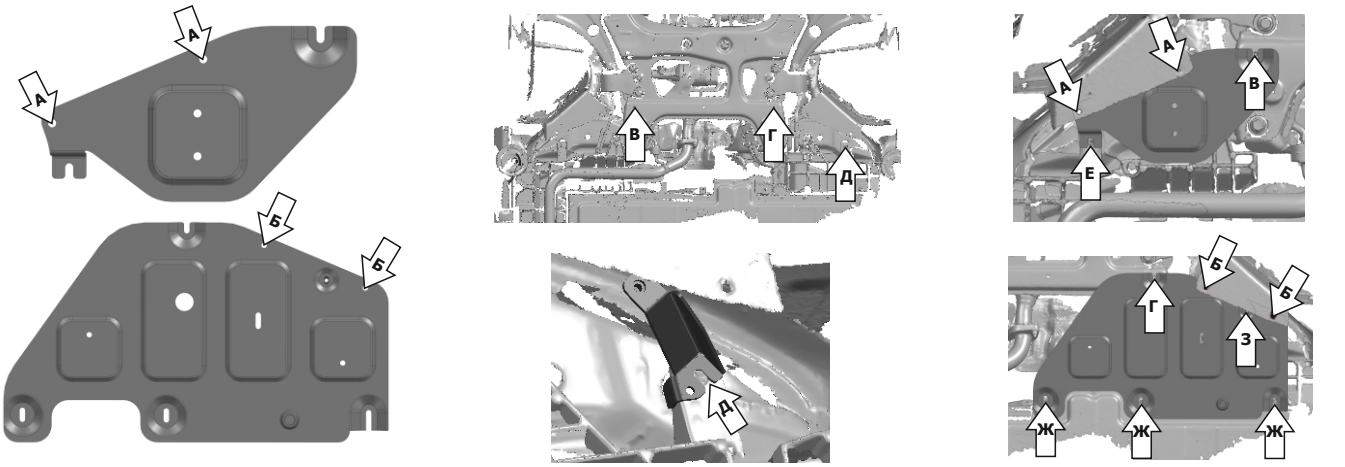

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки 6 скобы U образные на экран ч.1 в поз. (А), экран ч.2 в поз. (Б).
3. Вкрутить на 2-3 оборота штатный крепёж в поз. (В), (Г), (Д).
4. Под ослабленный штатный крепёж поз. (Д) завести кронштейн открытым пазом. Закрепить штатный крепёж.
5. Установить экран ч.1: завести переднюю часть открытым пазом на вкрученный штатный крепёж поз. (В), заднюю часть закрепить штатным крепежом в поз. (Е).
6. Прикрепить пыльник к экрану ч.1 болтами М6х20 с шайбами 6 ув. через установленные гайки 6 скобы U образные в поз (А).
7. Установить экран ч.2: завести переднюю часть открытым пазом на вкрученный штатный крепёж поз. (Г), заднюю часть закрепить штатным крепежом в поз. (Ж), закрепить экран ч.2 к кронштейну болтом М8х20 с шайбой 8 (З).
8. Прикрепить пыльник к экрану ч.2 болтами М6х20 с шайбами 6 ув. через установленные гайки 6 скобы U образные в поз (Б).
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	4 шт	9.8 Нм
Болт М8х20	1 шт	24 Нм
Гайка 6 скоба U образная	4 шт	
Кронштейн	1 шт	
Шайба 6	4 шт	
Шайба 8	1 шт	
Экран ч.1	1 шт	
Экран ч.2	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**