ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

111.08948.1

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Deepal	G318	2025-	1,5 (PHEV)	4WD	-

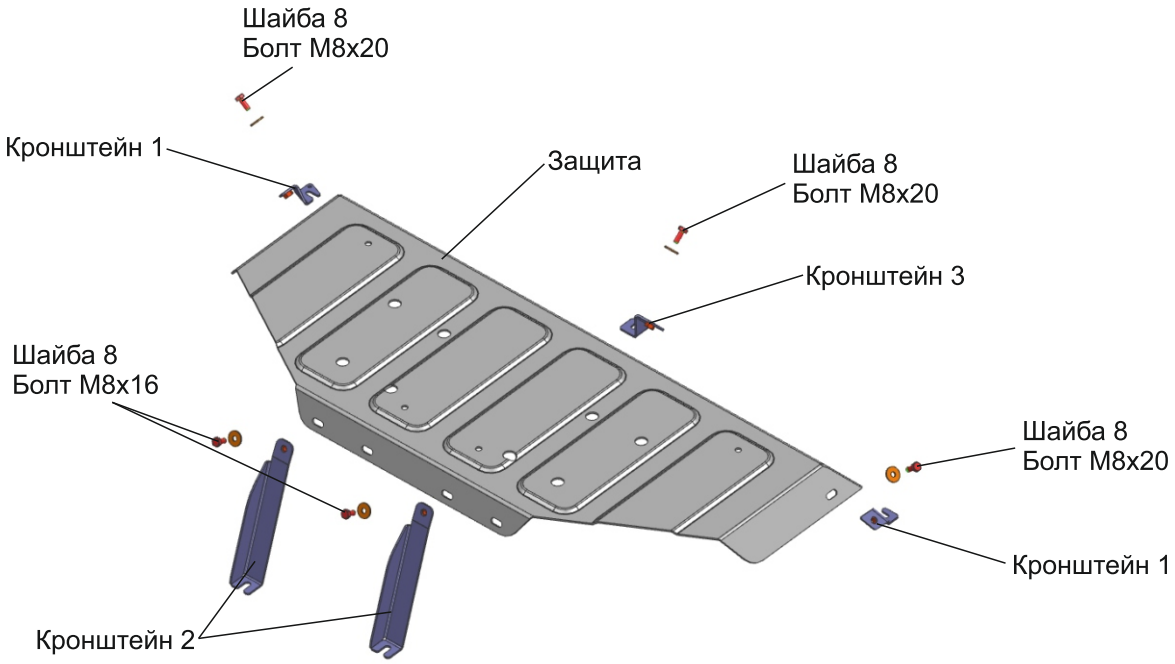

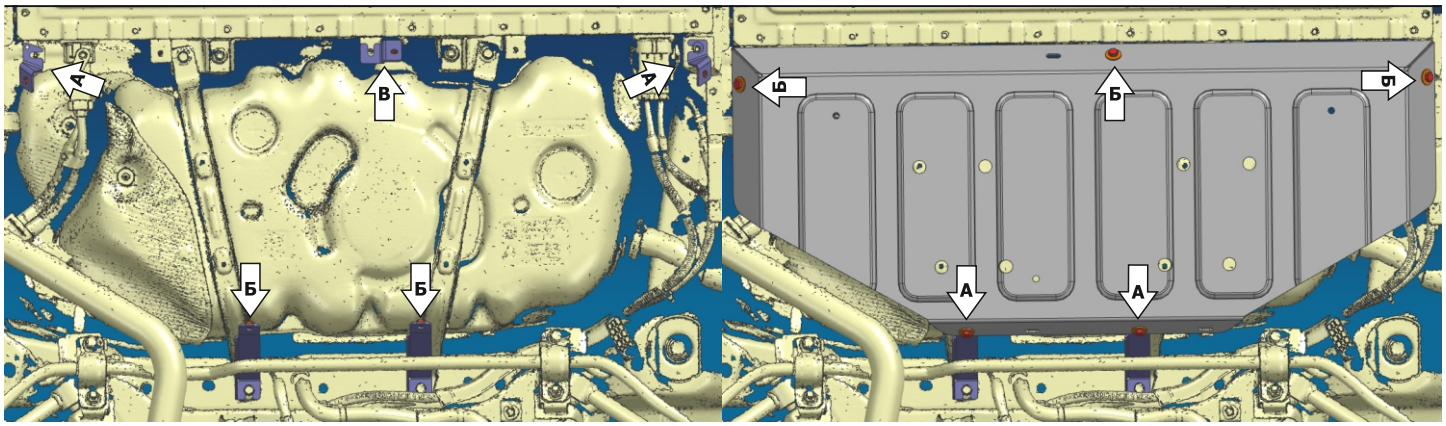

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить на штатный крепеж кронштейн 1 в позиции (А), кронштейны 2 в позиции (Б), кронштейны 3 в позиции (В).
3. Установить защиту: Закрепить на кронштейны с помощью болтов М8х16 и шайб 8 в позициях (А), с помощью болтов М8х20 и шайб 8 в позициях (Б).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	2 шт.	24 Нм
Болт М8х20	3 шт.	24 Нм
Защита	1 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Кронштейн 1	2 шт.	
Кронштейн 2	2 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: **8-800-555-60-43**