ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ЗАЩИТА КАРТЕРА **111.1949.1/333.1949.1**

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Geely	EX5 EM-i	2025-	1,5 PHEV	FWD	-

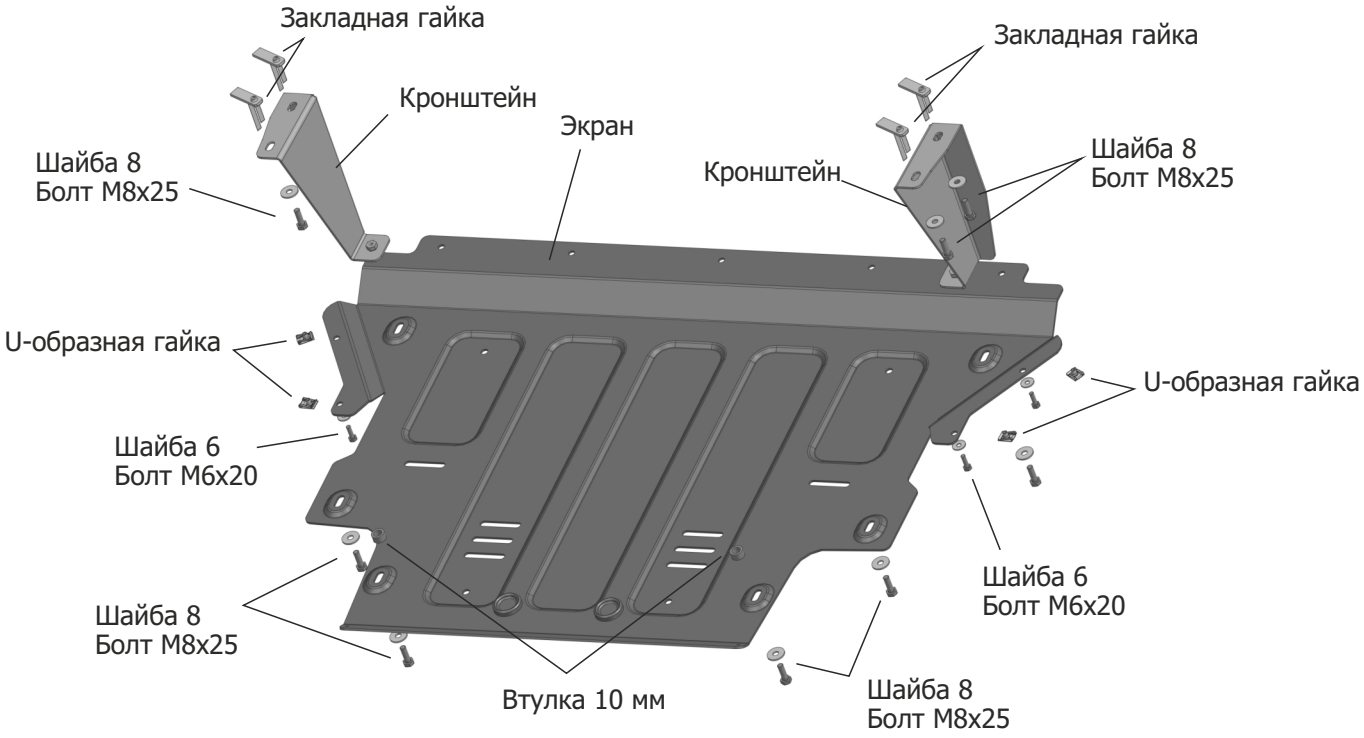

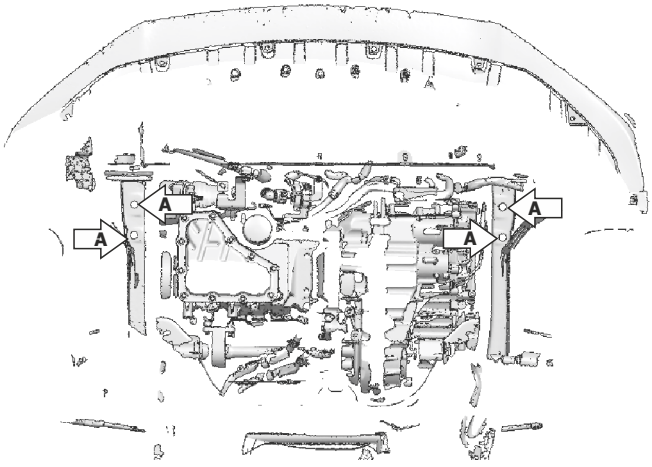

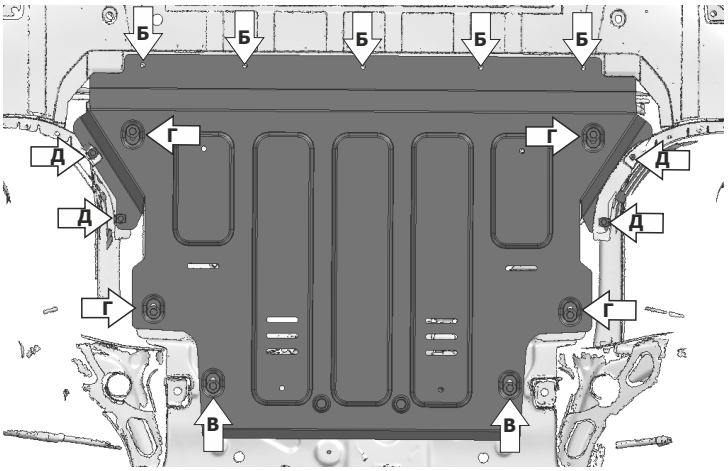

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные в поз. (А).
3. Закрепить кронштейны болтами M8x25 с шайбами 8 в поз. (А).
4. Установить U-образные гайки на края экрана.
5. Установить защиту: завести экран под подкрылки автомобиля. В поз. (Б) закрепить экран штатным крепежом. Заднюю часть экрана поз. (В) закрепить болтами M8x25 с шайбами 8 через втулки 10 мм. В поз. (Г) закрепить экран болтами M8x25 с шайбами 8. В поз. (Д) закрепить экран болтами 6x20 с шайбами 6.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x20	4 шт	9.0 Нм
Болт M8x25	10 шт	24.0 Нм
Шайба 6	4 шт	
Шайба 8	10 шт	
Втулки 10 мм	2 шт	
Гайка закладная	2 шт	
Гайка U-образная	4 шт	
Кронштейн	2 шт	
Защита	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**