ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА УВ. КАРТЕРА И КПП

111.3417.1/ 333.3417.1

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
GAC	GS4	2024-	1,5	FWD	РКПП
GAC	GS4	2025-	2,0	4WD	АКПП

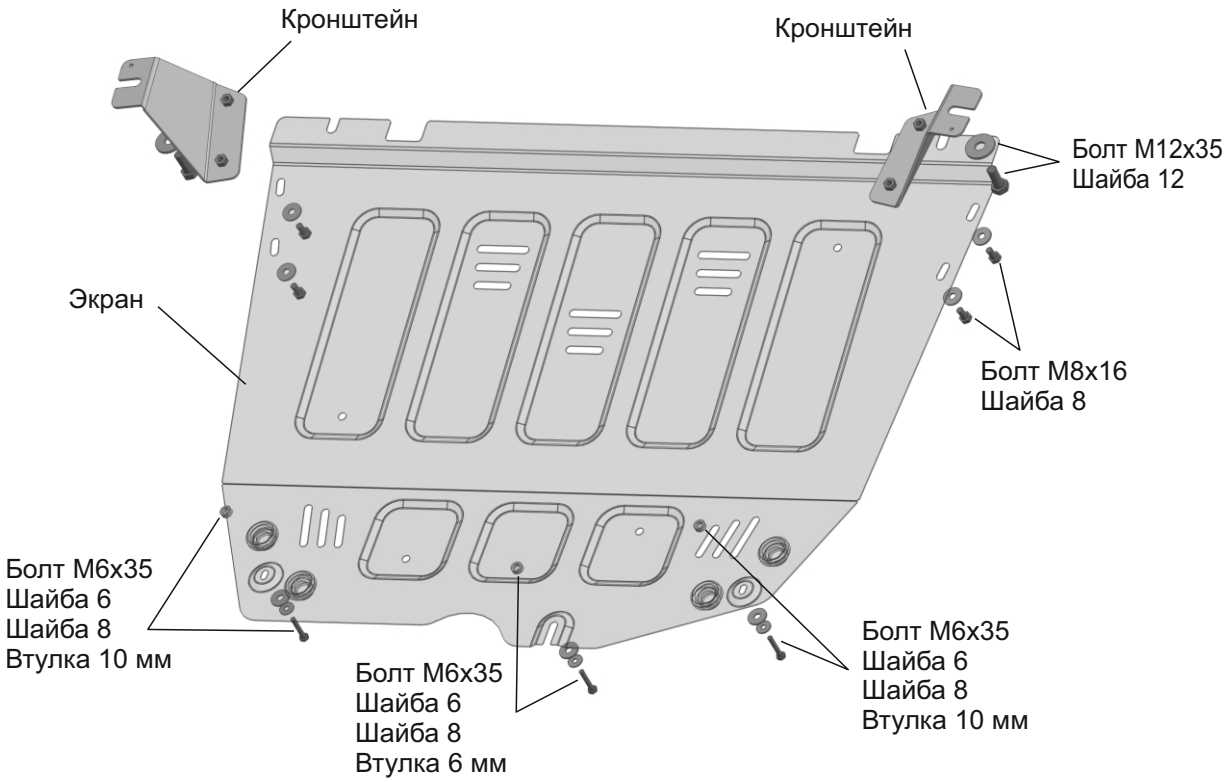

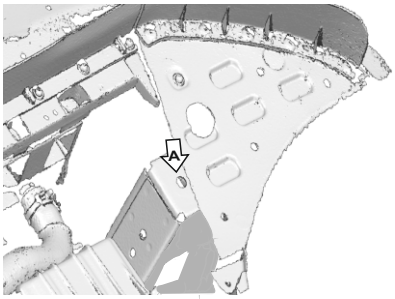

Рис.1

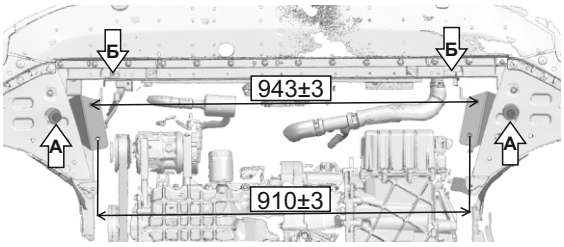

Рис.2

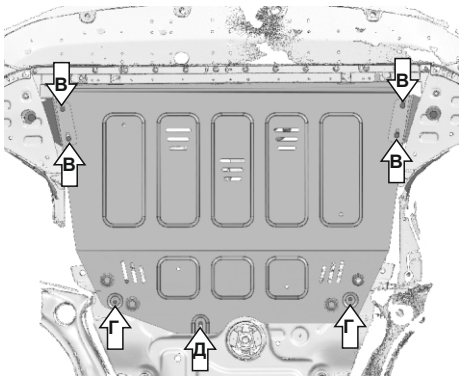

Рис.3

Инструкция по установке:

1. Вкрутить на 2-3 оборота болты М12х35 с шайбой 12 в поз.(А).
   Завести открытыми пазами кронштейны на вкрученные болты, закрепить их.
2. Выкрутить на несколько оборотов штатный крепеж в поз. (Б).
3. Завести переднюю часть экрана открытыми пазами на ослабленный крепеж между усилителем и бампером.
4. Закрепить экран к кронштейнам в поз. (В) с помощью болтов М8х16 с шайбами 8.
   В поз. (Г) закрепить с помощью болтов М6х35 с шайбами 8,шайбами 6 через втулки 10 мм.
   В поз. (Д) закрепить с помощью болта М6х35 с шайбой 8, шайбой 6 через втулку 6мм.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х35	3 шт.	9 Нм
Болт М8х16	4 шт.	24 Нм
Болт М12х35	2 шт.	81 Нм
Втулка 10 мм	2 шт.	
Втулка 6 мм	1 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	7 шт.	
Шайба 12	2 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**